

cintroclear®

WATERPURIFIER & FILTRATION



- MINERALIEN BLEIBEN ERHALTEN
- KEINE ABLEITUNG IN DIE KANALISATION
- OHNE SPEICHERTANK

Wasserreiniger

Ihrer Gesundheit zuliebe
Gereinigtes Wasser zum
Trinken und Kochen



www.cintroclear.com



CINTROCLEAR
AC100
WEISS



CINTROCLEAR
AC100
CHROM



CINTROCLEAR
AC110



CINTROCLEAR : FUNKTIONEN


CINTROCLEAR® ist ein Hochleistungswasserfilter, der das Wasser auf dem Wege der Ultrafiltration (UF400 - UF500) aufbereitet. Ausgestattet mit 5 Filterstufen (UF500) entfernt er chemische und krankheitserregende Verschmutzungen aus Landwirtschaft oder Industrie, die kurzzeitig oder dauerhaft entstehen.

Alle CINTROCLEAR-Modelle werden an das öffentliche Wassernetz angeschlossen und sitzen im Idealfall an der Küchenspüle.

5 SPEZIALFILTERMODULE:

- 1 5-µm-Vorfiltermodul**
Fängt Trüb- und Schwebstoffe auf.
- 2 Denitrierungsmodul**
Reduziert wirksam einen zu hohen Nitratgehalt.
- 3 Aktivkohlemodul**
Aktivkohle, die unter Hochdruck komprimiert und bei hohen Temperaturen mit einem Polymer beschichtet wird. Der Aktivkohlefilter bindet Schwermetalle und chemische Rückstände (Blei, Restchlor usw.) sowie unangenehmen Wassergeschmack und -geruch.
- 4 Ultrafiltrationsmodul**
Das Modul besteht aus Röhrchen mit 0,03 µm großen Mikroporen und entfernt 99,99 % aller Viren und Bakterien aus dem Wasser.
- 5 UV-Generator**
Glühkathodenloses Anodenrohr (weltweites Patent) mit momentaner Polarisation (muss weder gewartet noch regelmäßig ausgetauscht werden). Das keimtötende UV-Licht zerstört 99,99 % der krankheitserregenden Keime, Bakterien, Viren und sonstigen Mikroorganismen.

- Frei beweglich
- Ohne Eingriff am Wasserkreislauf einbaubar

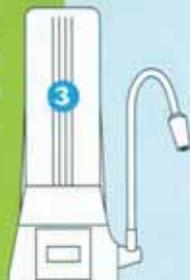


AC 100


- Kompakt
- Robust
- Leistungsstark



AC 110

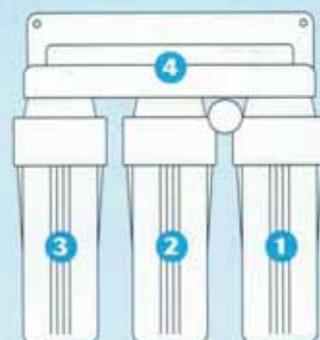

UF 400

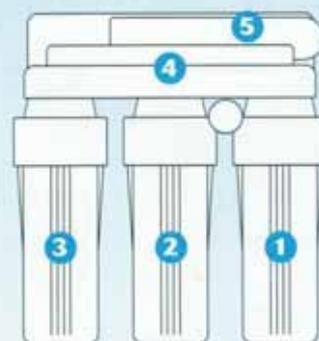

UF 500

Alle Modelle sind mit einer elektronischen Wartungskontrolle ausgerüstet.

CINTROCLEAR
UF 400



CINTROCLEAR
UF 500



9.
MONTAGEANLEITUNG



MONTAGESATZ

Jeder Wasserreiniger wird serienmäßig mit einem Montagesatz geliefert.

	AC	UF
100		
110		
400		
500		

	AC	UF
1. Schrauben und Dübel für die Befestigung des Wasserreinigers	-	● ● ●
2. Reinwasserhahn und Rohranschlusssatz (Steckanschlüsse)	-	● ● ●
3. Adapter für Mischbatterie	●	- - -
4. Elektronischer Regler	● ● ● ●	● ● ● ●
5. Netzkabel für den UV-Generator	-	- - ●
6. Rotes Rohwasserrohr	● ● ● ●	● ● ● ●
7. Blaues Reinwasserrohr	-	● ● ● ●
8. Kleinteile für den Anschluss des Wasserreinigers an das Wassernetz	● ● ● ●	● ● ● ●
9. Montageanleitung mit detaillierter Beschreibung aller Montageschritte	● ● ● ●	● ● ● ●

WARTUNGSSATZ

Austauschhäufigkeit: siehe Rückseite

	AC	UF
100		
110		
400		
500		

	AC	UF
A. 5-µm-Vorfilterkartusche	-	● ●
B. Denitrierungskartusche	-	● ●
C. Aktivkohlekartusche ADS 150 Höchste Qualität bei hohem Adsorptionsvermögen – Auch Bindung von Schwermetallen und Medikamentenrückständen	● ●	● ●
D. Ultrafiltrationskartusche	-	● ●
E. Demontageschlüssel	-	● ●
F. Detaillierte Wartungsanleitung mit Beschreibung aller Wartungsschritte	-	● ●
G. Aktivkohlekartusche ADS 100 Für eine wirksame und umfassende Bekämpfung von unerwünschtem Wassergeschmack und -geruch	● ●	- -
H. Aktivkohlekartusche ADS 150 + UF Ausgezeichnete Aktivkohlequalität MIT Ultrafiltration (0,15 µm) zur Entfernung von Viren und Bakterien.	- ●	- -


● Standardausstattung ● Sonderausstattung



TECHNISCHE DATEN

Modell	AC100	AC110	UF 400	UF 500
Austauschhäufigkeit für Filterkartuschen mit MAX. Mindestens 1 Mal jährlich für die AC-Modelle	3000 l	3000 l	4000 l	4000 l
Elektrischer Anschluss	—	—	—	220 V/90 mA
Min./max. Eingangsdruck	2 > 5 bar	2 > 5 bar	3,5 > 6,5 bar	3,5 > 6,5 bar
Mittlerer Reinwasserdurchsatz	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min
Leer-/Betriebsgewicht	1,7 > 2,2 kg	1,6 > 2,1 kg	6 > 9,4 kg	6 > 9,4 kg
Außenabmessungen (B x H x T) in mm	175x315x200	145x380x127	380x410x180	380x410x180
Rohwasserqualität vor dem Wasserreiniger : öffentliches Wassernetz				
Anschlüsse am Wasserreiniger für den Wasserzu- und -abfluss			Steckanschlüsse John Guest®	

EINBAUSKIZZE

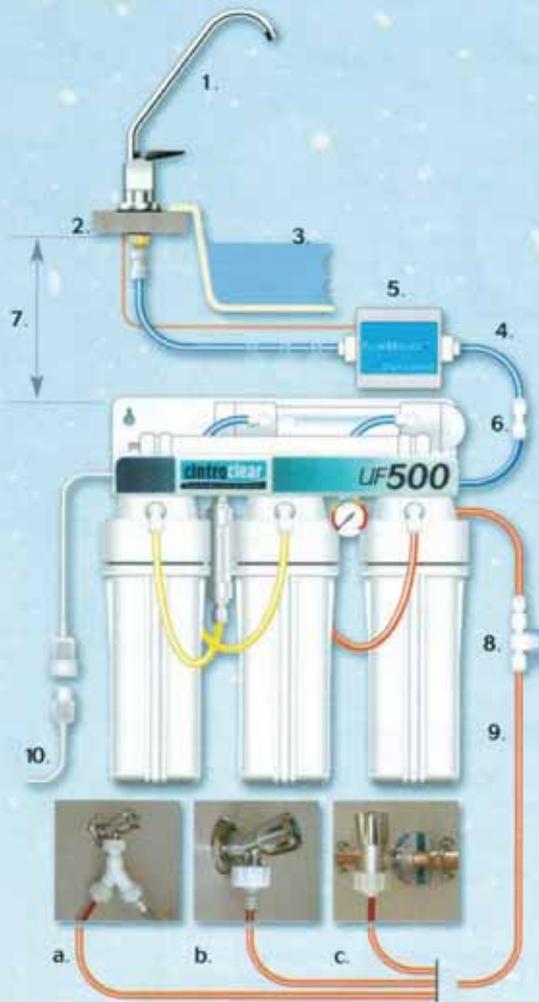

1. Reinwasserhahn
2. Küchenarbeitsfläche
3. Küchenspüle
4. Blaues Reinwasserrohr
5. Elektronischer Regler
6. Steckanschluss für Wasserabfluss
7. Maximale Höhe zwischen Wasserhahn und Wasserreiniger = 3 Meter
8. Eingangsschieber mit Steckanschlüssen
9. Der Wasserreiniger kann auf drei Arten an das Wassernetz angeschlossen werden :
 - a. An einen bereits belegten Waschmaschinen- oder Geschirrspülerhahn (Zubehör Nr. SEP 01) ;
 - b. An einen freien Hahn (Zubehör Nr. RAC 01) ;
 - c. Ohne Werkzeugeinsatz mit dem selbstbohrenden Steckanschluss (Zubehör Nr. DIR 01).
10. Netzkabel für 220 Volt (nur bei UF 500)

Ihr Händler



cintroclear